

Rail **Com**[®]

Next18

0,8 A Motor-/Gesamtstrom (1,5 A Spitze)


4 Fu-Ausgänge + 2 Logikpegel-Ausgänge

1 Watt Audio für 8 Ohm, 25 x 10,5 x 4 mm

MX658N18 - Blick auf Oberseite

Hinweis Unterseite (nur bei Rev. B):
Um den Energiespeichereffekt zu erhöhen, können an den 2 Löt pads zu den zwei vorhandenen Tantals (47µF/20V) weitere Tantals angeschlossen werden (siehe Bedienungsanleitung).

Hinweis FA3, FA4:
als Logikpegel-Fu-Ausgänge auf den SUSI Pins, wenn CV # 124, Bit 7 = 1

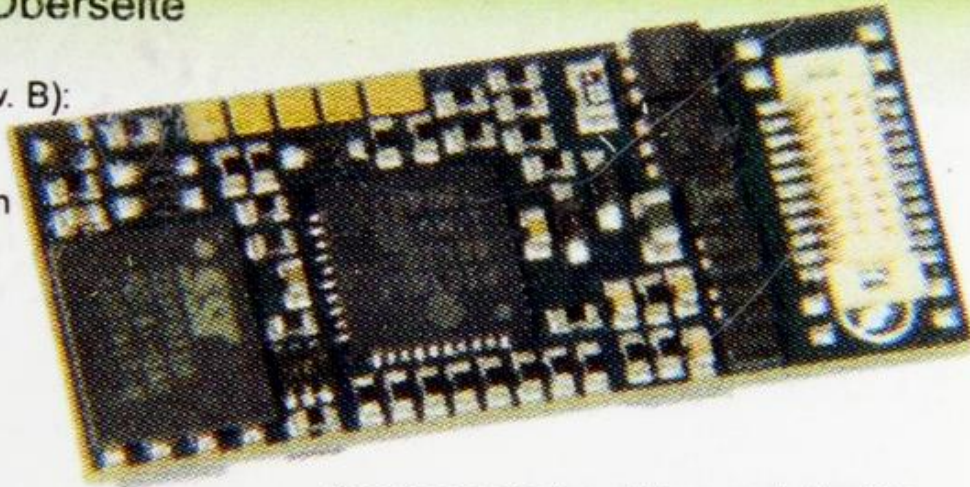

Schiene links	■ ■
Motor links	■ ■
Fu-Ausgang FA2	■ ■
SUSI (Data) oder FA4 oder IN2	■ ■
MASSE	■ ■
+ Pluspol	■ ■
Lautsprecher	■ ■
Licht hinten Lr	■ ■
Schiene rechts	■ ■

Anordnung der Anschlüsse nach Next18

Schiene links
Licht vorne Lf
Lautsprecher
+ Pluspol
MASSE
SUSI (Clock) oder FA3 oder IN1
Fu-Ausgang FA1
Motor rechts
Schiene rechts

RailCom ist ein Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH.



Control Collection



AUSGABE (des Beilageblattes) 2010 07 19

In diesem Decoder ist folgendes
ZIMO Sound-Projekt geladen:

Europäische Dampf / Diesel Collection

Die Sound Collection enthält Sound-Samples der folgenden Loktypen

BR01 (2-Zylinder) / BR01-10 (3-Zylinder) / BR44 / BR50 / BR52 / BR93 / BR218

Die unterstrichene Loktype entspricht der Einstellung im Auslieferungszustand, die Umschaltung auf andere Sound-Samples geschieht durch die entsprechenden Auswahlprozeduren im Decoder, siehe Betriebsanleitung. Die zugrunde liegenden Tonaufnahmen wurden ZIMO zur Verfügung gestellt von: Heinz Günther Gertges (Spur 1 Team Mosel) / Stefan Singert (SSI Modellbahntechnik) / Oliver Zoffi (Wien) / Paolo Portigliatti (Modellismo Portigliatti, Torino) / Marcel Thomas (Computer Dialysis France) / Heinz Däppen (Solithurn).

ACHTUNG, Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt zweckmäßig → CV # 302 = 75

In diesem Projekt sind folgende Funktionszuordnungen getroffen:

F-Taste	Einrichtung	am Funktionsausgang	Sound-Funktion (bzw. Funktionen zu Auswahl)
F0	Stirnlampen	Stirn vorne, hinten	
F1	Keine besonderen Zuordnungen	Keine besonderen Zuordnungen	
F2			Pfiff kurz
F3			
F4			Ventile (Entwässersgeräusch)
F5			Pfiff lang
F6			Glocke
F7			Kohleschaufeln oder Ölbrenner
F8			SOUND ON/OFF
F9			Luftpumpe
F10			Generator
F11			Wasserpumpe, Injektor
F12			

Folgende CV-Werte sind gesetzt, auf welche mit „Projekt-Reset“ – CV # 8 = 0 – zurückgesetzt wird:
 (zum Unterschied von CV # 8 = 8, womit auf die vom Projekt-unabhängigen CV-Default Werte des Decoders zurückgesetzt wird)

In diesem (aber nur in diesem) Projekt gibt es keine Projekt-CV's, da es das „Original-MX690-Sound-Projekt“ ist (welches im Zuge der Software-Entwicklung erstellt wurde), auf welches die allgemeinen CV-Default-Werte angepasst wurden. Daher gibt es keinen Unterschied zwischen CV # 8 = 0 und CV # 8 = 8.